

Зип Общепит

vsezip.ru

DESPIECE TECNICO / SPARE PARTS BOM

+7(812)987-08-81

**Freidoras
Friteuses
Fryers
Friggitrici
Fritadeiras
Fritteusen**

GAMA SNACK

Modelos / Models:

FE-4

FE-6

FE-8

Junio 2010 June

Revisado Enero 2015 January Revised




F A G O R I N D U S T R I A L

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

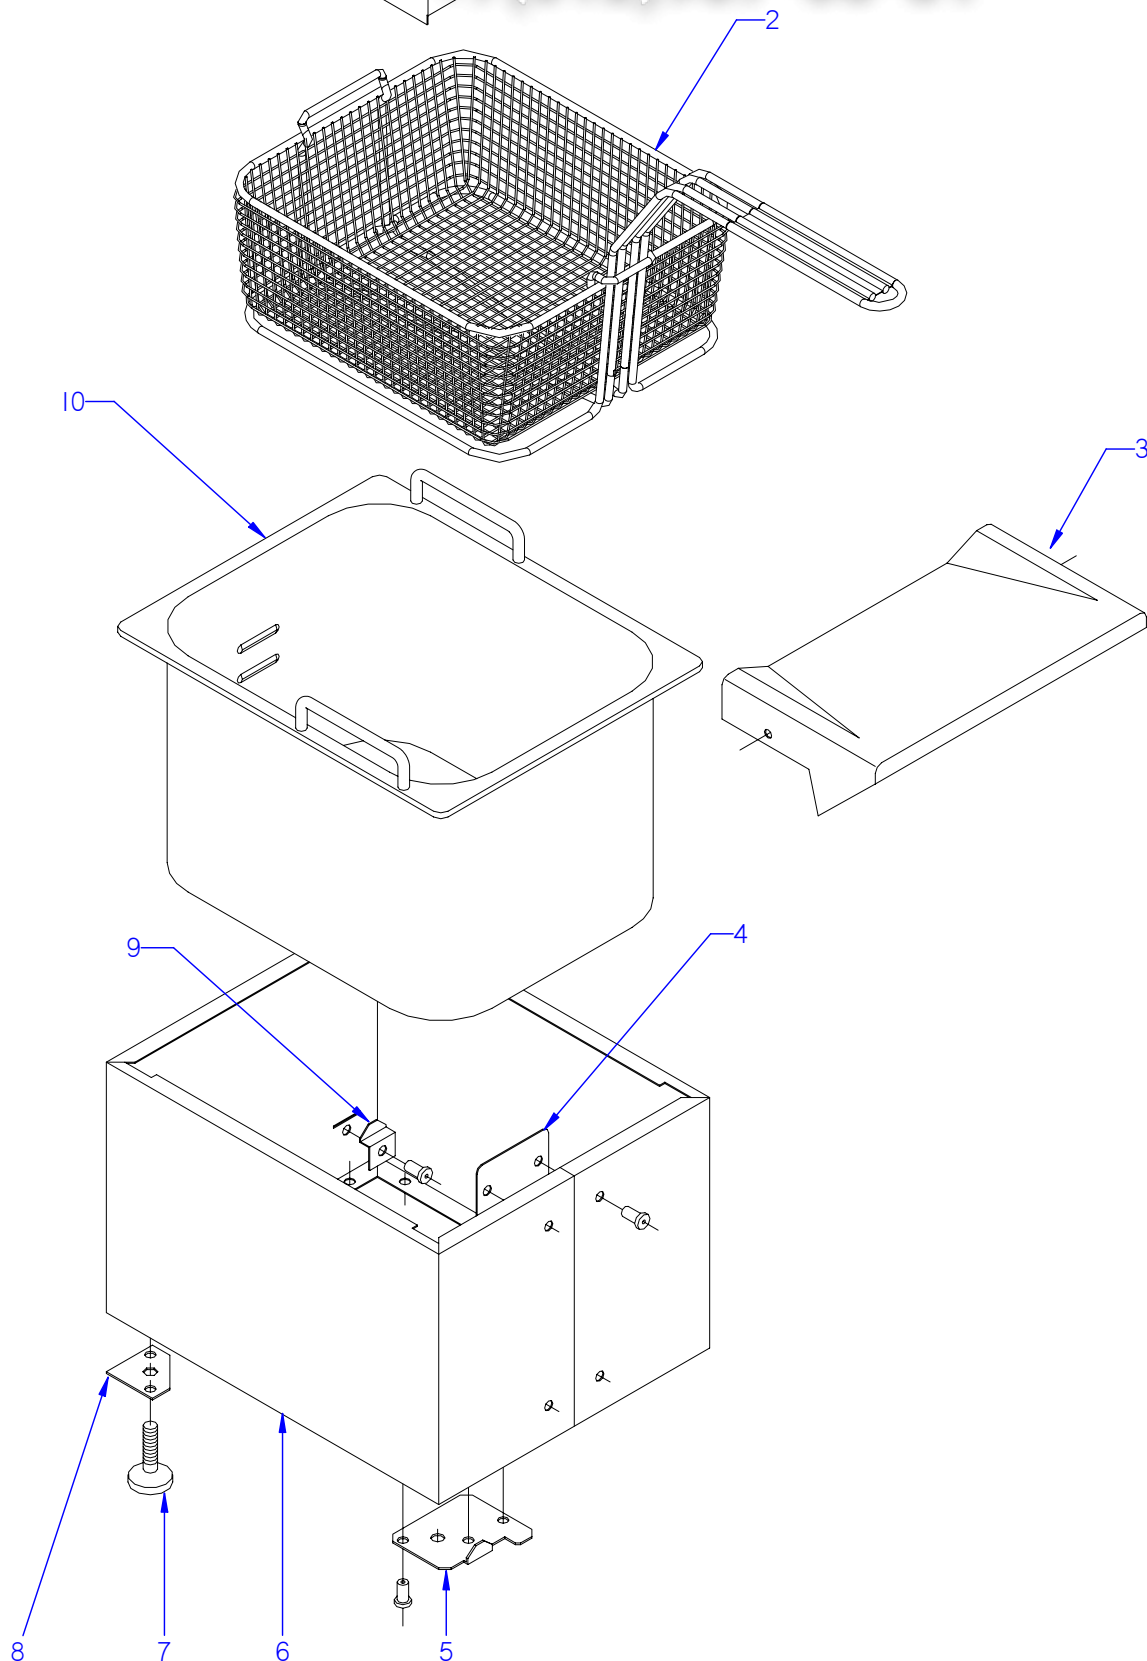

ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART


N plano	Firma	Fecha	Aparato	CUBA / TANK	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-2671	<i>[Signature]</i>	2010-06	FREIDORAS FE-4 / FE-6 / FE-8	1	Oñate	

MOD.		FREIDORAS / FRYERS		ZONA / ZONE		MUEBLE / FITTING		
ITEM	CODIGO CODE	DENOMINACION	NAME	FE-4	FE-6	FE-8		
1	X352825000	TAPA COMPLETA FE-4	COMPLETE COVER FE-4	1	—	—		
1	X362820000	TAPA COMPLETA FE-6	COMPLETE COVER FE-6	—	1	—		
1	X372820000	TAPA COMPLETA FE-8	COMPLETE COVER FE-8	—	—	1		
2	X356506000	CESTILLO 4 LTS	BASKET 4 LTS	1	—	2		
2	X366506000	CESTILLO 6 LTS	BASKET 6 LTS	—	1	—		
2	X376503000	CESTILLO 8 LTS	BASKET 8 LTS	—	—	1		
3	X352808000	ENCIMERA FRONTAL FE-4	FRONT WORKTOP FE-4	1	—	—		
3	X362808000	ENCIMERA FRONTAL FE-6	FRONT WORKTOP FE-6	—	1	—		
3	X372808000	ENCIMERA FRONTAL FE-8	FRONT WORKTOP FE-8	—	—	1		
4	X352803000	REFUERZO CUERPO	BODY REINFORCEMENT	1	1	1		
5	X352833000	SOPORTE MICRO IZQUIERDO	LEFT MICRO BRACKET	1	1	1		
S/Nº	X352831000	SOPORTE MICRO DERECHO	RIGHT MICRO BRACKET	1	1	1		
	Q221345000	REMACHE EXAGONAL M-10	HEXAGONAL RIVET M-10	4	4	4		
6	X352801000	CUERPO FE-4	BODY FE-4	1	—	—		
6	X362801000	CUERPO FE-6	BODY FE-6	—	1	—		
6	X372801000	CUERPO FE-8	BODY FE-8	—	—	1		
	Q419005000	REMACHE TUBULAR Ø 4X8	TUBULAR RIVET Ø 4X8	16	16	16		
7	Z200107000	PATA REGULABLE	ADJUSTABLE LEG	4	4	4		
8	X352832000	ESCUADRA PATA	LEG BRACKET	2	2	2		
9	X352802000	SOPORTE TAPA	LID SUPPORT	2	2	2		
10	X356101000	CUBETA GASTRONORM 1/3	GASTRONORM 1/3 CONTAINERS	1	—	—		
10	X366101000	CUBETA GASTRONORM 1/2	GASTRONORM 1/2 CONTAINERS	—	1	—		
10	X376101000	CUBETA GASTRONORM 2/3	GASTRONORM 2/3 CONTAINERS	—	—	1		

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

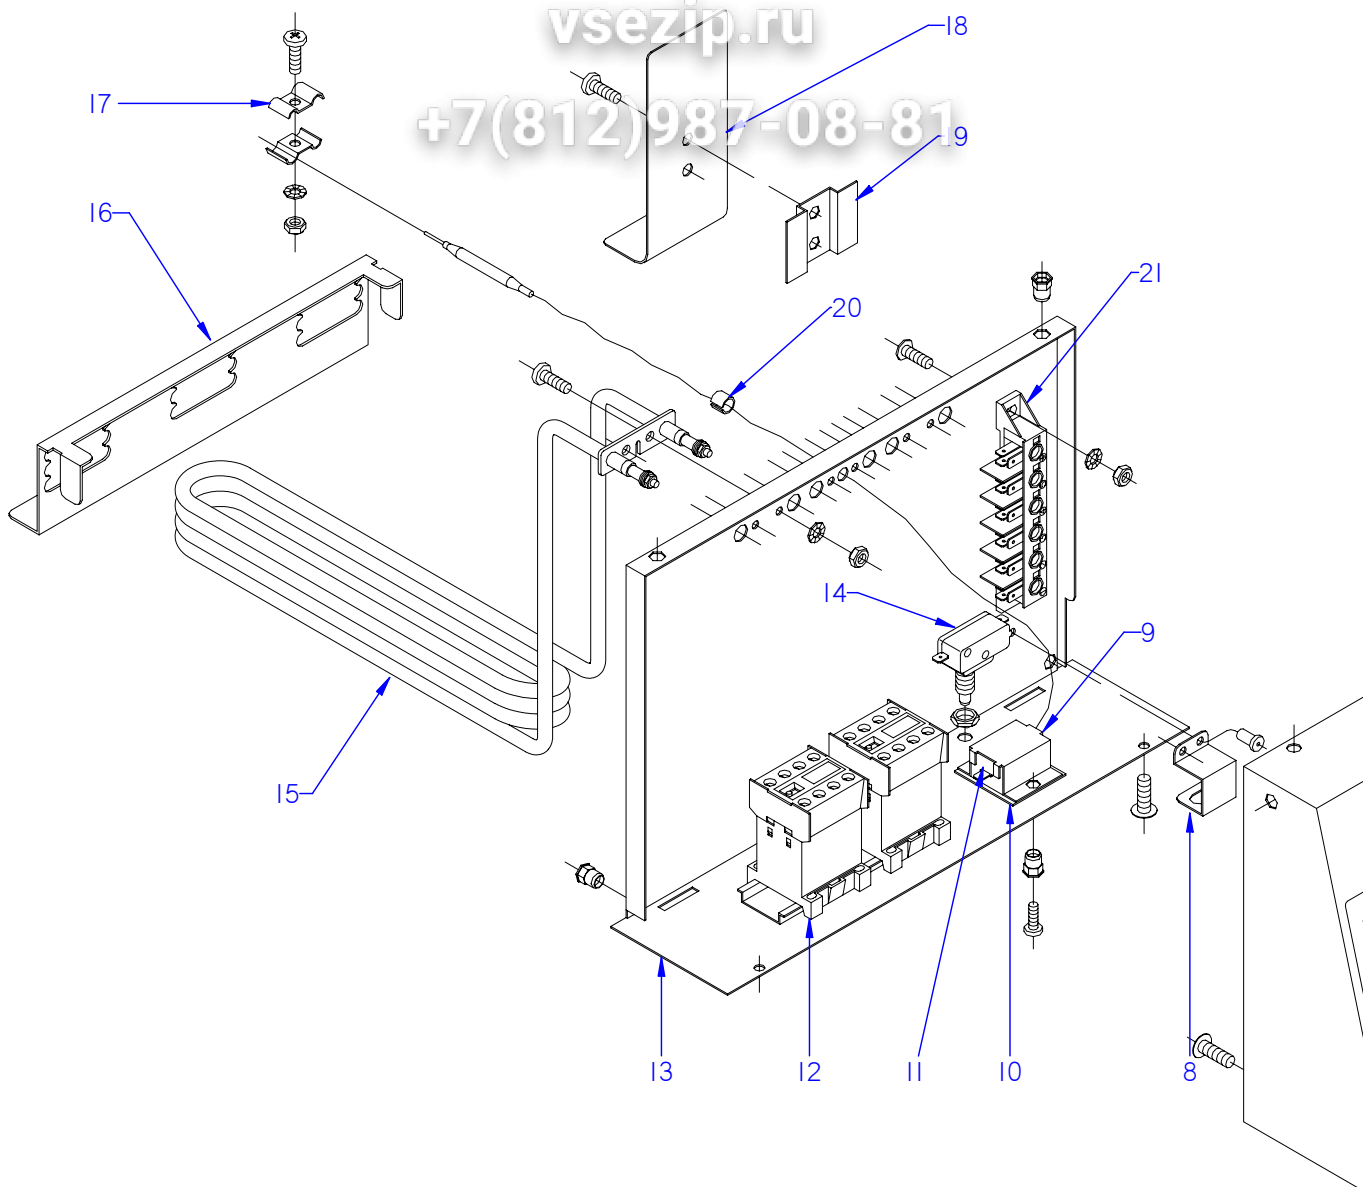

ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

N plano
C-2672
Firma
Fecha
2010-06
Aparato
FREIDORAS FE-4 / FE-6 / FE-8
PARTE FUNCIONAL ELECTRICA / ELECTRICS FUNCTIONAL PART

Lamina
2

Fagor Industrial S. Coop.
Onote
FAGOR

MOD.		FREIDORAS / FRYERS		ZONA / ZONE	PARTE FUNCIONAL ELECTRICA ELECTRICS FUNCTIONAL PART			
ITEM	CODIGO CODE	DENOMINACION	NAME	FE-4	FE-6	FE-8		
1	X353403000	PANEL FRONTAL FE-4	FRONT PANEL FE-4	1				
1	X363401000	PANEL FRONTAL FE-6	FRONT PANEL FE-6		1			
1	X373401000	PANEL FRONTAL FE-8 /9 /18	FRONT PANEL FE-8 /9 /18			1		
2	X352820000	EMBELLECEDOR ADHESIVO	ADHESIVE TRIM	1				
2	X362815000	EMBELLECEDOR ADHESIVO	ADHESIVE TRIM		1			
2	X372815000	EMBELLECEDOR ADHESIVO	ADHESIVE TRIM			1		
3	X033000000	TERMOSTATO 60 - 200° C.	THERMOSTAT 60 - 200° C.	1	1	1		
4	R663062000	BOTON DE MANDO Ø6	CONTROL BUTTON Ø6	1	1	1		
	Z203007000	CASQUILLO DISTANCIADOR	SPACER SLEEVE	2	2	2		
	Q041323000	TORNILLO AVELLANADO M-4X20	COUNTERSUNK SCREWS M-4X20	2	2	2		
5	R693055000	PILOTO VERDE	GREEN PILOT LIGHT	1	1	1		
5	12047390	PILOTO VERDE 230V AC 8KW 16MM	GREEN PILOT 230V AC 8KW 16MM	1	1			
6	R693056000	PILOTO AMBAR	AMBAR PILOT	1	1	1		
6	12024669	PILOTO AMBAR Ø18	AMBER PILOT Ø18	1	1			
7	Z853001000	INTERRUPTOR GENERAL	POWER SWITCH	1	1	1		
8	X363020000	SOPORTE MICRO	MICRO BRACKET	1	1	1		
8	12043539	SOPORTE MICRO	MICRO BRACKET	1	1	1		
	Q419005000	REMACHE TUBULAR Ø4X8	TUBULAR RIVET Ø4X8	2	2	2		
9	X353007000	SOPORTE TERMOST. SEGURIDAD	THERMOSTAT SUPPORT SAFETY	1	1	1		
	Q221341000	REMACHE EXAGONAL M-4	HEXAGONAL RIVET M-4	2	2	2		
	Q032021000	TORNILLO ALOMADO M-4X10	CURVED SCREW M-4x10	2	2	2		
10	X353015000	PLACA AISLANTE	INSULATION PLATE	1	1	1		
11	X033001000	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SAFETY THERMOSTAT	1	1	1		
11	12044749	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SAFETY THERMOSTAT	1	1	1		
12	Z203050000	CONTAC. SIRIUS 3R 230V.50-60	CONTACT. SIRIUS 3R 230V.50-60		2	2		
	R663055000	GUIA CONTACTOR L=120	CONTACTOR GUIDE L=120		1	1		
13	X353004000	CUADRO ELECTRICO FE-4	SWITCHBOARD FE-4	1				
13	X363004000	CUADRO ELECTRICO FE-6	SWITCHBOARD FE-6		1			
13	X373004000	CUADRO ELECTRICO FE-8	SWITCHBOARD FE-8			1		
14	X343015000	MICRORRUPTOR 32280001	MICROSWITCH 32280001	1	1	1		
14	X022138000	MICRORRUPTOR 250VAC 16A VDE	MICROSWITCH 250V AC16A VDE	1	1	1		

+7(812)987-08-81


+7(812)987-08-81

Pág. 7.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

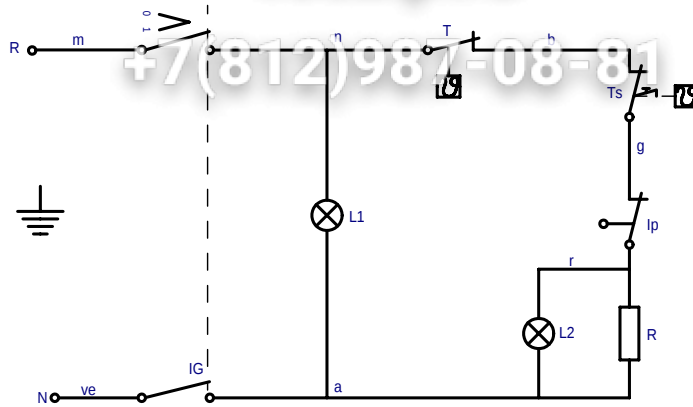

m=marron-brown-marron ve=verde-green-vert
n=negro-black-noir g=gris-grey-gris
r=rojo-red-rouge a=azul-blue-bleu
b=blanco-white-blanc

X-353013

150

100


NOTA: - LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

- IG = Interruptor general
- L1 = Lampara funcionamiento
- T = Termostato regulable (60-220C)
- Ts = Limitador (245)
- L2 = Lampara calentamiento
- Ip = Micro seguridad
- R = Resistencia

Plastico blanco alto brillo

	Esquema teorico adhesivo FI-4				X-353013		
Nº	Pieza		Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion			Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
1	Eliminar indicacion temperatura			Maillo	92-1-24	<5± 5—25± 25— 50± 50—100± > 100± ∞±	
2	Modif.general(pasar a fabrica.interior)			Plazaola	22-4-97		
		Firma	Fecha	FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Mecanizado superficial	
Dibujado	JON	92-1-24					
Proyectado							
Comprobado							
Escala	FREIDORAS Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe				Plano numero		
HB-13812 -2							
Sustituye al N°							
				Sustituido por			

Зип Общепит

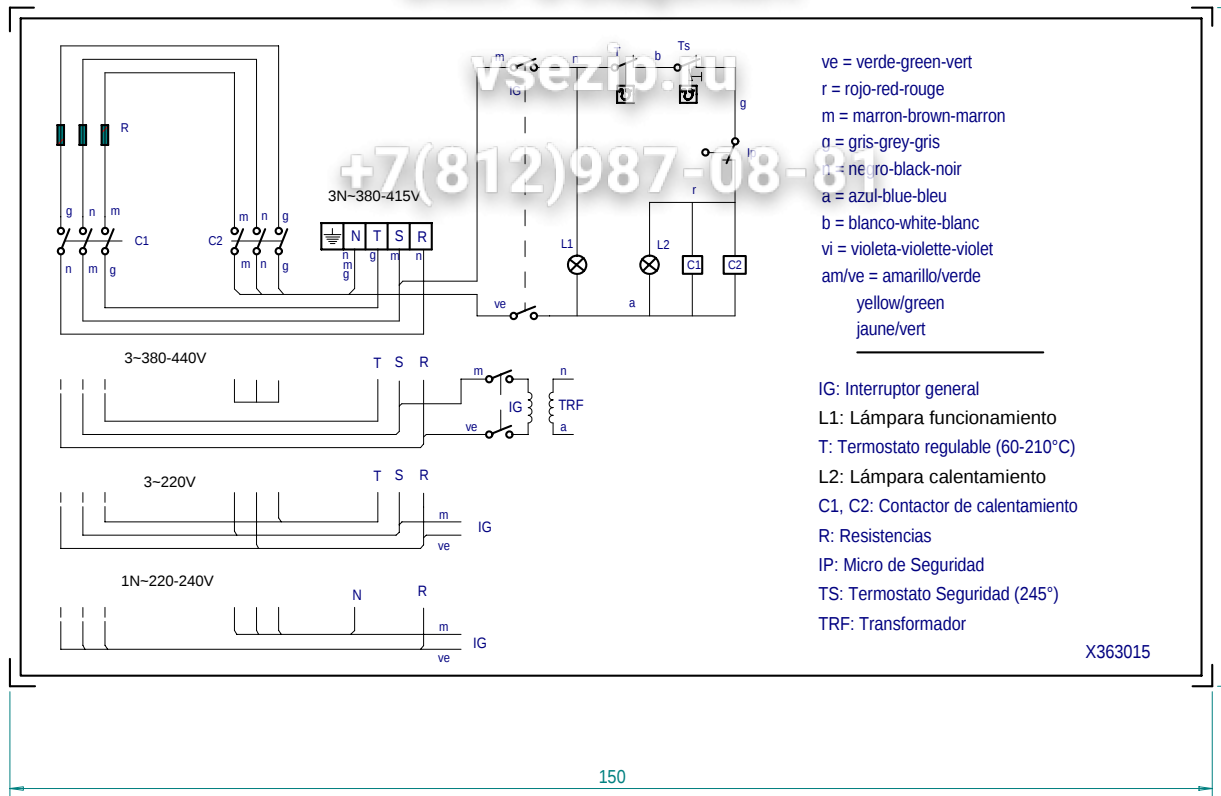


NOTA

- LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 seg. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

	FE-710, FE-18, FE-25, FE-71/15, FE-91/20	
	Esquema teorico adhesivo FE-6, FE-8	
Nº	Pieza	
Nº	Modificacion	
①	Eliminar indicacion temperatura y introducir 1N-50Hz 220V	
②	Cambiar indicacion de tensiones	
③	Modifi.general(pasar a fabric.interior)	
	Firma	Fecha
Dibujado	JON	92-1-24
Proyectado		
Comprobado		
Escala		
Plano hau ez daiteke erabili ez berrizta gure		

+7(812)987-08-81



	Plano de montaje FI-4		
Nº	Pieza		
Nº	Modificación		
(1)	Varios		
Dibujado	Firma	Fecha	
Proyectado	Kontxi	17/4/91	
Comprobado	<i>[Signature]</i>		
Escala			
1/1			FF
Plano hau ez daiteke erabili ez berritza gure			

RESISTENCIAS	FE-6	FE-8
Potencia	1500W	2000W
Placa	HC-13994	HC-13985
220/380	X-363005	X-373005
240/415	X-363007	X-373010


Зип-Общепит
vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Tubo extensible
L=50mm


HB-13750
X-373009

HB-13749
X-373008

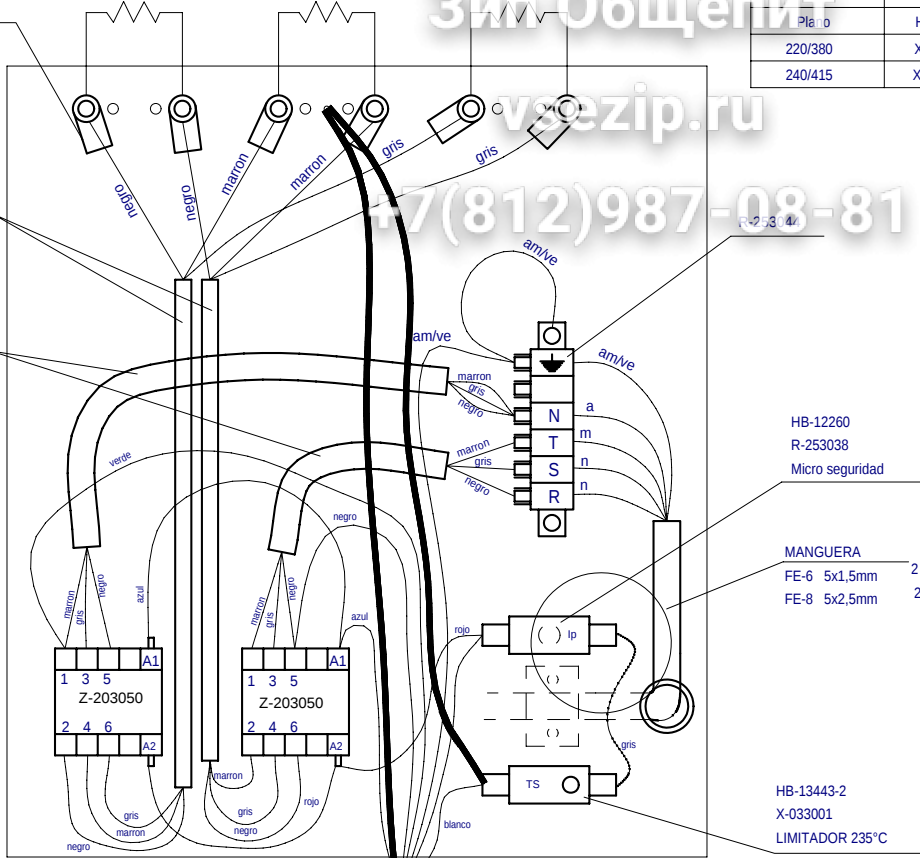

HC-14003
X-373007

INTERRUPTOR
GENERAL
Z-853001
HB-16313

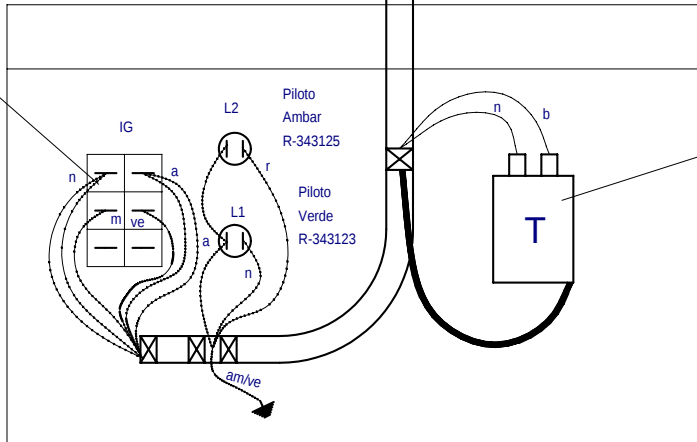

HC-13518-2
X-033000
TERMOSTATO 60-200°C

Esquema montaje FE-6/FE-8		
Nº	Pieza	
Nº	Modificacion	
Firma		Fecha
Dibujado		KONTXI
Proyectado		19/9/91
Comprobado		
Escala		
Plano hau ez daiteke erabili ez berizita gure		